

 **HINO.th**

# HINO **RM1E**

**RM1ESKU**



**EURO3**



## ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

| รุ่น                          |           | RM1ESKU     |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)      |           | 118         |
| ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา) |           | 49.3 (26.3) |
| รุ่นเกียร์                    |           | ZF6S1900BO  |
| อัตราทดเกียร์                 | เกียร์ 1  | 6.317       |
|                               | เกียร์ 2  | 3.621       |
|                               | เกียร์ 3  | 2.147       |
|                               | เกียร์ 4  | 1.369       |
|                               | เกียร์ 5  | 1.000       |
|                               | เกียร์ 6  | 0.810       |
|                               | เกียร์ถอย | 5.811       |
| อัตราทดเฟืองท้าย              |           | 3.583       |

## เครื่องยนต์

### รุ่น

แรงม้าสูงสุด (EEC Net)

แรงบิดสูงสุด (EEC Net)

### แบบ

ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง

เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก

ความจุกระบอกสูบ

อัตราส่วนการอัด

มาตรฐานไอเสีย

## คลัทช์

## เกียร์

## ฮีโน่ E13C-UT

279 กิโลวัตต์ (380 แรงม้า)

เมื่อเครื่องยนต์พิกัด 1,800 รอบ/นาที

1,912 นิวตันเมตร (195 กิโลกรัมเมตร)

เมื่อเครื่องยนต์พิกัด 1,100 รอบ/นาที

เครื่องดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง

โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์

ระบายความร้อนด้วยน้ำ

คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

137 x 146 มม.

12,913 ซีซี

17.5 : 1

ยูโร 3

แห้งเพนเดี่ยว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

มีลมดันช่วย

6 จังหวะเดินหน้า โอเวอร์ไดรฟ์

เกียร์ 1-6 แบบซินโครเม

## เพลาคาน

### แบบ

คานเหล็กรูปตัว "I" โค้ง

### สมรรถนะ

7,000 กก.

## เพลาลัง

### แบบ

ลอยตัวทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการไถ

### สมรรถนะ

12,000 กก.

## ระบบเบรก

### แบบ

ลมดัน 2 วงจรอิสระ พร้อมระบบป้องกัน  
การลื่นของเบรก (ABS)

## เบรกมือ

### แบบ

สปริงเบรกกระทำที่ล้อหลัง

## เบรกเสริม

### แบบ

รีটারดเดอร์ที่เครื่องยนต์และเกียร์

## ระบบบังคับเลี้ยว

### แบบ

ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยพ่อนแรง  
ปรับได้ 4 ระดับ (หน้า-หลัง, ขึ้น-ลง)

## อัตราทด

## ระบบกันสะเทือน

### หน้า

ถุงลม 2 ลูก โช้คอัพ 2 จังหวะ พร้อมเหล็กกันโคลง

### หลัง

ถุงลม 4 ลูก โช้คอัพ 2 จังหวะ พร้อมเหล็กกันโคลง

## ล้อและยาง

### กระทะล้อ

22.5 x 8.25 นีตล้อย 10 ตัว

### ยาง

295/80R22.5

## ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

### ปริมาณ

350 ลิตร

## คัสชิ่ง

### แบบ

เฟรมพื้นกลางสำหรับโครงสร้างตัวถังโมโนค็อก  
(Frame for monocoque body)

## อุปกรณ์ไฟฟ้า

### แบตเตอรี่

ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก  
200 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง

### แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

24 โวลต์ 90 แอมแปร์

## อุปกรณ์มาตรฐาน

ตัวปรับตั้งสายพานอัตโนมัติ  
พัดลมไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยปั๊มแยกส่วน

| รายการ                           |             |     | RM1ESKU |
|----------------------------------|-------------|-----|---------|
| น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (GVW) |             | กก. | 18,000  |
| น้ำหนักแชสซี                     | หน้า        | กก. | 1,150   |
|                                  | หลัง        | กก. | 5,233   |
|                                  | รวม         | กก. | 6,383   |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด              | กิโลเมตร    | มม. | 9,500   |
| ระยะต่ำสุดของรถ                  | กึ่งเพลากำย | มม. | 230     |

## ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

| รุ่น    | A     | B      | C     | D     | E     | F     | G     | H     | I   | J   |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| RM1ESKU | 6,000 | 11,990 | 2,460 | 1,830 | 2,400 | 3,380 | 2,045 | 1,820 | 920 | 950 |

A - ช่วงล้อ

B - ความยาวทั้งหมด

C - ความกว้างช่วงล้อหลัง

D - ความสูงทั้งหมด

E - ระยะยื่นหน้า



F - ระยะยื่นท้าย

G - ความกว้างฐานล้อหน้า

H - ความกว้างฐานล้อหลัง

I - ความสูงของเฟรมที่เพลาคาน

J - ความสูงของเฟรมที่เพลาลัง

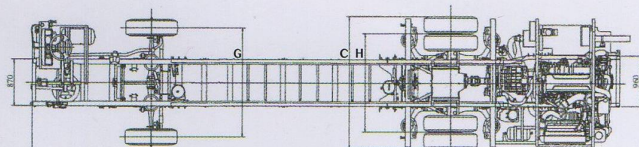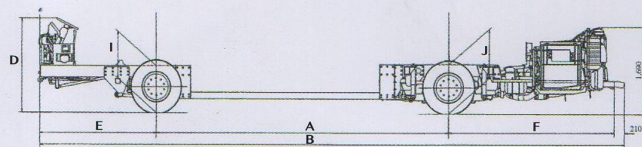

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงด้านบน อาจมีอุปกรณ์เพิ่มเติมติดตั้งเพิ่มเติมด้วยได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแอส (ประเทศไทย) จำกัด  
Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2305-4442  
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



อุปกรณ์และบริการเสริม  
เพื่อเลือก (Option)



สั่งซื้อรถติดต่อ  
LINE: @LOVEHINO  
LOVEHINO HOTLINE  
085-137-5367