



NEW
HINO
500
DOMINATOR

EURO3



ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์		เกียร์ธรรมดา		เกียร์อัตโนมัติ
รุ่น		FC9JE1A-CBAHF	FC9JJ1A-CBAHF FC9JL1A-CBAHF	FC9JJ1A-CXAHF FC9JL1A-CXAHF
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		89	126	132
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		63.6 (32.4)	39.9 (21.7)	18.6 (10.5)
รุ่นเกียร์		LX06		ALLISON 2200
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	7.818	6.098	3.102
	เกียร์ 2	4.957	3.858	1.811
	เกียร์ 3	2.992	2.340	1.406
	เกียร์ 4	1.866	1.422	1.000
	เกียร์ 5	1.312	1.000	0.712
	เกียร์ 6	1.000	0.744	-
	เกียร์ถอยหลัง	7.445	5.672	4.492
อัตราทดเฟืองท้าย		4.625		4.625

เครื่องยนต์		ฮีโน่ J05E-UT
รุ่น		154 กิโลวัตต์ (210 แรงม้า)
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)		เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)		637 นิวตันเมตร (65 กิโลกรัมเมตร)
เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,500 รอบ/นาที		เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,500 รอบ/นาที
แบบ		เครื่องดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง		4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์ฮีดแคมshaft
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก		ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ความจุกระบอกสูบ		คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
อัตราส่วนกำลังอัด		112 x 130 มม.
มาตรฐานไอเสีย		5,123 ซีซี
คลัตช์		17.0 : 1
แบบ		ยูโร 3
เกียร์		เกียร์ 6 จังหวะเพนหน้า เกียร์ 2-6 แบบซินโครเมซ
เกียร์ธรรมดา		(FC9JE1A - ไดเร็กโครม, FC9JJ1A, FC9JL1A - โอเวอร์โครม)
เกียร์อัตโนมัติ		5 จังหวะเพนหน้า โอเวอร์โครม

เพลาลูกเบี้ยว	แบบ	แกนหลักรูปตัว "I" โค้ง
สมรรถนะ		3,800 กก.
เพลาลูกเบี้ยว	แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการปรับ
สมรรถนะ		7,700 กก.
ระบบเบรก		ระบบไฮดรอลิกประกอบด้วยก้ามเบรกแบบตัวนำคู่กระทำทุกล้อ
แบบ		ลมดันไฮดรอลิก 2 วงจรอิสระ
การควบคุม		กลไกแบ่งตัวเบรก กระทำที่เพลากลาง
เบรกมือ		เบรกไฮดรอลิกด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า
แบบ		ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
เบรกเสริม		16.4
แบบ		แบบและใช้คัท
ระบบบังคับเลี้ยว		แบบหลักและแบบช่วย
แบบ		
อัตราทด		16 x 6.00GS นอตล้อ 6 ตัว สำหรับ FC9JE1A
ระบบกันสะเทือน		17.5 x 6.75 นอตล้อ 6 ตัว สำหรับ FC9JJ1A, FC9JL1A
หน้า		8.25-16-14 เซ็น สำหรับ FC9JE1A
หลัง		9.5R17.5 เซ็น สำหรับ FC9JJ1A, FC9JL1A
ล้อและยาง		200 ลิตร
กระทะล้อ		เหล็กชุบชั้นบันได "J"
ขนาดยาง		เหล็กชั้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระดกนิรภัย 2 ชั้น แบบ "Laminated"
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก 120 แอมแปร์-ชั่วโมง
ปริมาณ		เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
แกนแอสซี		24 โวลต์ 60 แอมแปร์
แบบ		เดินโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)
ห้องโดยสาร		ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย
แบบ		เบาะพวงมาลัยคนขับ (FC9JJ1A, FC9JL1A)
อุปกรณ์ไฟฟ้า		สเปกตรัมเลเซอร์สีฟ้า, เกียร์พวง (PTO)
แบตเตอรี่		ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบปรับตั้งระยะพวงมาลัย
		แบบอัตโนมัติ (FC9JJ1A, FC9JL1A)


รายการ		FC9JE1A-CBAHF	FC9JJ1A-CBAHF	FC9JL1A-CBAHF	FC9JJ1A-CXAHF	FC9JL1A-CXAHF
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (GVW)		กก. 9,900	10,500		10,500	
น้ำหนักแชสซี	หน้า	กก. 2,100	2,150	2,150	2,150	2,200
	หลัง	กก. 900	1,100	1,250	1,150	1,250
	รวม	กก. 3,000	3,250	3,400	3,300	3,450
รัศมีวงเลี้ยวแกว่ง	ที่ยางรถ	มม. 5,500	6,800	7,700	6,800	7,700
	ที่ส่วนนอกสุดของหัวเก๋ง	มม. 6,300	7,600	8,500	7,600	8,500
ระยะต่ำสุดของรถ (วัดที่เพลาลูกเบี้ยว)		มม. 215				
จำนวนที่นั่ง		3				

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
FC9JE1A-CBAHF	3,420	6,160	2,170	2,490	2,795	4,285	1,490	800	890	1,810	1,660	820
FC9JJ1A-CBAHF	4,350	7,510	2,170	2,490	3,725	5,635	1,910	800	890	1,810	1,660	820
FC9JL1A-CBAHF	4,990	8,500	2,170	2,490	4,365	6,625	2,260	800	890	1,810	1,660	820
FC9JJ1A-CXAHF	4,350	7,510	2,170	2,490	3,725	5,635	1,910	800	890	1,810	1,660	820
FC9JL1A-CXAHF	4,990	8,500	2,170	2,490	4,365	6,625	2,260	800	890	1,810	1,660	820

A - ช่วงล้อ	B - ความยาวทั้งหมด	C - ความกว้างของล้อหลัง	D - ความสูงทั้งหมด	E - ระยะห่างแกว่งถึงจุดกึ่งกลางล้อหลัง	E' - ระยะห่างแกว่งถึงปลายแชสซี
F - ระยะยื่นท้าย	G - ความสูงของเพนที่เพลาลูกเบี้ยว	H - ความสูงของเพนที่เพลาลูกเบี้ยว	I - ระยะระหว่างแกว่งล้อหน้า	J - ระยะระหว่างแกว่งล้อหลัง	K - ความกว้างแชสซี

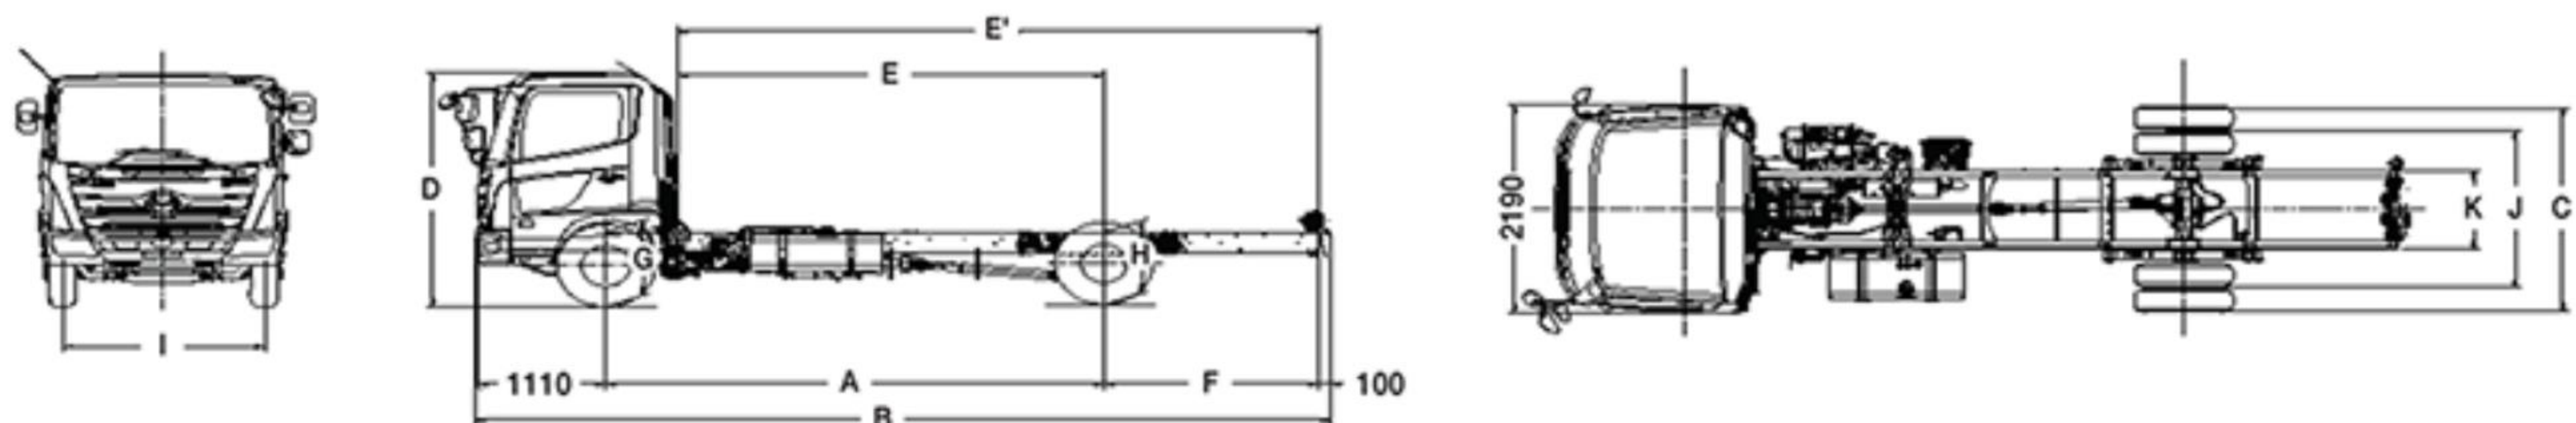

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงข้างบนนี้ อาจมีอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยก็ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ของรถที่แก่ผู้ใช้



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแอส (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2305-4442
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



อุปกรณ์และบริการเสริม
เพื่อเลือก (Option)



ฮินโตะให้บริการ **สิ่งซื้อรถติดต่อ**
LINE: @LOVEHINO
0644-159-169